

WIRBELEI WE-888

Der Whirler in der Urform

Konstruktionsbedingt ist schon bei niedrigen Wassermengen eine gute Verwirbelung gewährleistet und es lässt sich daher ideal an Tischwasserfiltern mit wenig Wasserdurchsatz und Umkehrosmoseanlagen (ab ca. 2 l Wasserleistung pro Minute) betreiben. Den Wasserdurchfluss bzw. die Verwirbelungsstärke können Sie mit einem Standard-Schraubendreher von unten durch die Wasseraustrittsöffnung selber einstellen. Neue Filterpatronen lassen zunächst mehr Wasser durchfließen – dieser Durchfluss nimmt im Laufe der Nutzung durch die zurückgehaltenen Partikel im Filter ab. Durch die stufenlose Regelung können Sie den Wasserdurchfluss immer so einstellen, dass die kleine Wirbelglocke erhalten bleibt. Bei längerer Nutzung der Filterpatrone kann evtl. weniger Wassermenge fließen. Dann können Sie die Wirbelglocke etwas kleiner regeln, sie bleibt aber so erhalten. Werksmäßig ist der Wasserdurchfluss auf maximal eingestellt.

Trinkwasser belebt mit Wirbelei

fotografiert auf gefrorenen Tropfen. Wassertropfen von Trinkwasser, belebt mit dem Wirbelei, wurden eingefroren und unter dem Mikroskop fotografiert. Als Vergleich: Destilliertes, der Energie beraubtes Wasser ist selten in der Lage, auf gefrorenen Tropfen kristalline Formen hervorzubringen.



**Trinkwasser
belebt mit Wirbelei**




Vergleichsprobe:

Trinkwasser aus Thun
Auftraggeber:
Prime Inventions GmbH
Untersuchung durchgeführt von:
Ernst F. Braun -
CH-3664 Burgistein
Mai 2007 © - Probe Nr.: 803



Lieferung in hochwertiger
Holzschatulle

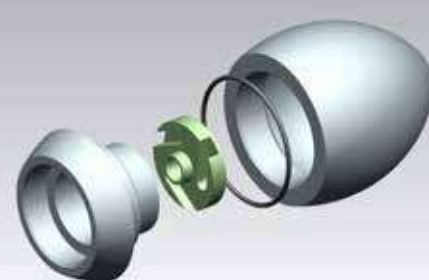

EGGY WHIRLER

Artikelnummer	88818898
Kurzbezeichnung	WE-888
Gewicht	ca. 115g o. Verpackung, o. Adapter
Länge	ca. 45mm ohne Adapter
Durchmesser	ca. 35mm
Material Gehäuse	V4A Edelstahl
Arbeitsbereich	ab 2 l/min (druckabhängig)
Leistung	Ideal 3 l/min, Verwirbelung ab ca. 1,8 l/min möglich
Anschlussgewinde	M22x1 IG (M24x1 AG mit beiliegendem Adapter)
Verpackungseinheit VPE	1 Stück

EAN Nummer	4250188800107
Optionale Energetisierung	Edelsteinmischung (E1) oder Aquawhirlerkugeln
Herkunft	Deutschland
Einsatzorte	An Wasserfilter, an Umkehrosmoseanlagen, im Wohnmobil, Yacht, Friseurwaschbecken.
Lieferumfang	Wirbler, Adapter, Anleitung
Reinigung	Der WE-888 kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Energetisierungsmedien vorher herausnehmen (E1).
Mindestbetriebsdruck	ca. 1 bar, ideal 3,5 bar